



PRE HEATER



El **Pre heater PROTCO** es una solución duradera y energéticamente eficiente. Es ideal para plantas de procesamiento de líneas húmedas donde los materiales de entrada varían tanto en calidad como en composición.

Con capacidades que van desde 2 hasta 50 tn/h, el sistema automático de suministro de vapor y su modulación de velocidad en eje permite procesar lotes más pequeños de manera eficiente cuando sea necesario

Estas unidades robustas cuentan con un rotor de tornillo calentado por vapor, con hélices integradas que distribuyen uniformemente el calor, también cuentan con camisa de vapor para un calentamiento uniforme. Este diseño da como resultado un producto final de mayor calidad y con una eficiencia energética óptima.


Beneficios:

- Bajo consumo energético.
- Evita el deterioro de la materia prima en su precalentamiento antes del prensado.

Aplicaciones:

- Ideal para cocción de pescado y subproductos, para la elaboración de harina y aceite.



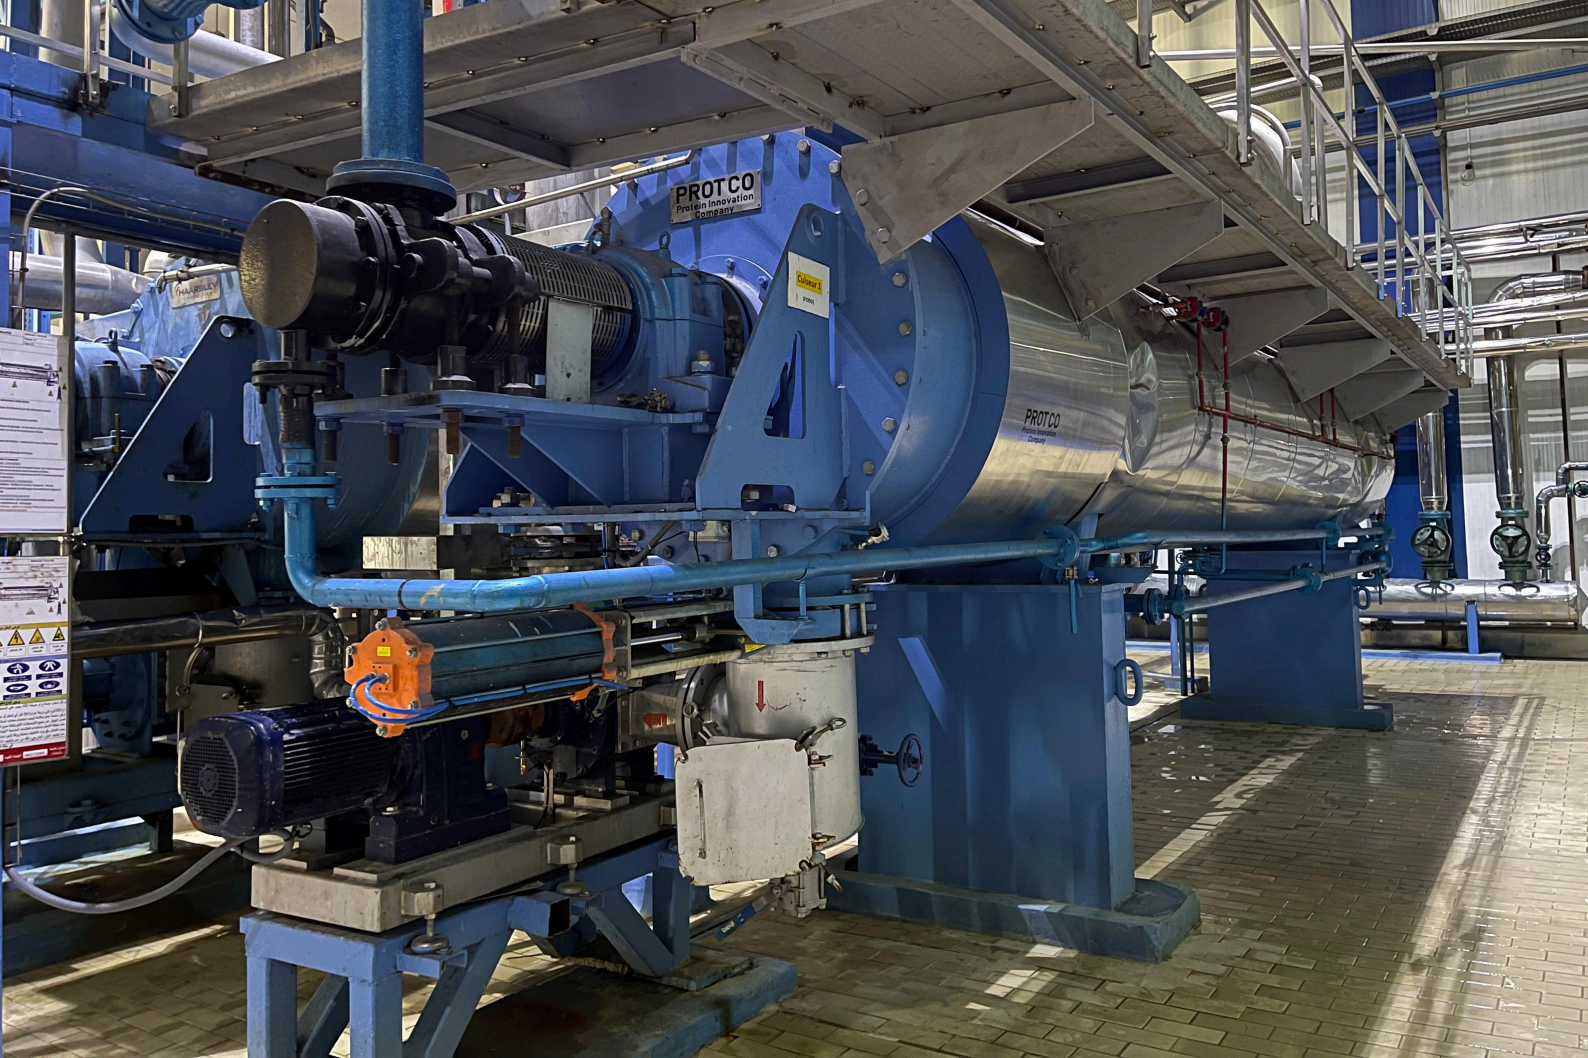

MODEL	Capacity (tn/h*)	DIMENSIONS (mm)			Weight (t)
		Length (L)	Width (W)	Height (H)	
PT-FCC0605	3,5 – 4,5	6.600	1.000	1.200	4
PT-FCC0806	7,0 – 8,5	8.250	1.900	1.900	12
PT-FCC0808	9,5 – 12,0	10.210	1.900	1.900	14
PT-FCC1108	15,0 – 19,0	10.750	2.300	2.400	20
PT-FCC1110	20,0 – 25,0	12.580	2.300	2.400	23
PT-FCC1112	24,0 – 30,0	14.800	2.300	2.400	27
PT-FCC1310	23,0 – 29,0	13.020	2.450	2.350	32
PT-FCC1312	28,0 – 35,0	15.020	2.450	2.350	36
PT-FCC1314	33,0 – 41,0	17.020	2.450	2.350	40
PT-FCC1612	38,0 – 48,0	15.100	2.900	2.750	40
PT-FCC1614	45,0 – 56,0	17.100	2.900	2.750	47
PT-FCC1616	52,0 – 65,0	19.100	2.900	2.750	55

